

TITAN

Routeur multi-Gigabit Wi-Fi 6 maillé AX3200 avec processeur ARM double cœur, commutateur intelligent 5 ports Gigabit et 1 port 2.5 Gigabit, ports USB 2.0 et 3.0

- Connexion rapide à Internet fiable en continu
- Couverture Wi-Fi de pointe
- Priorisation du trafic IntelliQoS

- Streaming vidéo 4K UHD fluide
- Protection de la famille contre les cybermenaces
- Stockage réseau efficace et cloud personnel

FONCTIONS DE MAILLAGE ET CONNECTIVITÉ WI-FI DANS TOUTE LA MAISON

Le Wi-Fi est un élément essentiel des foyers modernes. Les routeurs Keenetic offrent une connexion Wi-Fi fiable, continue et sécurisée dans toute votre maison. À partir d'un routeur Keenetic principal, à mesure que votre demande augmente, vous pouvez ajouter des appareils Keenetic comme extensions Wi-Fi et passer d'un système à nœud unique vers un système Wi-Fi maillé et géré de façon centralisée. La configuration du système Wi-Fi peut être optimisée en fonction de vos performances personnelles et de vos besoins d'utilisation en utilisant le câblage Ethernet existant pour connecter des amplificateurs ou en utilisant des connexions maillées sans fil. Le système Wi-Fi Keenetic multinœud assurera une itinérance transparente dans toute votre maison, quelles que soient sa structure et ses dimensions.

CONNEXION À INTERNET FIABLE EN CONTINU

Votre Keenetic vous donne la liberté d'utiliser plus d'un FAI, quels que soient les types de connexion et les services auxquels vous vous êtes inscrit(e). L'une des principales fonctionnalités de votre appareil Keenetic est sa capacité de se connecter facilement à plusieurs FAI simultanément pour basculer et équilibrer la charge en utilisant des liaisons Multi-Gigabit Ethernet, Wi-Fi et 3G/4G. Si vous rencontrez une interruption de service d'un FAI, votre routeur Keenetic basculera automatiquement et facilement vers un autre FAI de travail afin que votre maison intelligente le reste en permanence.

PROTECTION ROBUSTE CONTRE LES CYBERMENACES

Votre appareil Keenetic est livré avec des options de sécurité préconfigurées pour assurer une utilisation en toute sécurité à la maison, dès la sortie de la boîte. Comme aucun autre routeur domestique, les routeurs Keenetic déploient des certificats HTTPS numériques de qualité bancaire pour protéger la gestion des appareils et offrent une segmentation du réseau pour isoler et protéger le trafic des gadgets intelligents IoT à domicile, empêcher l'accès non autorisé en bloquant les appareils inconnus, et effectuer des mises à jour logicielles régulières et automatiques afin de maintenir des niveaux de sécurité, de fiabilité et de performance de pointe en permanence.

OUTILS DE CONTRÔLE PARENTAL

Les appareils Keenetic disposent d'options de filtrage de contenu et de blocage de publicité basées sur le cloud de AdGuard, CleanBrowsing, Cloudflare, Neustar, NextDNS, OpenDNS, Quaud9 et SafeDNS. Les images ou informations indésirables, les jeux de vol de temps et les réseaux sociaux ainsi que le marketing dynamique et agressif peuvent tous être gérés et tenus à l'écart de votre vie de famille. Chaque membre de votre famille dispose d'un profil de filtrage de contenu individuel et d'une fonction d'horaire permettant uniquement l'accès à Internet lorsque vous le souhaitez. En un clic, vous pouvez contrôler l'utilisation d'Internet de vos enfants.

SURVEILLANCE CONTINUE ET CONTRÔLE À DISTANCE DU RÉSEAU

L'option intégrée de gestion et de surveillance à distance Keenetic est un logiciel de contrôle cloud conçu spécifiquement pour Keenetic, un outil puissant offrant un retour opérationnel continu et détaillé sur l'activité des utilisateurs, les appareils connectés, le trafic réseau, les violations du système et le rendement des FAI. Les détails du réseau peuvent être consultés en temps réel et dans des rapports ponctuels planifiés. Le contrôleur basé sur le cloud offre plusieurs options pour gérer activement le réseau à distance, comme la résolution des alertes et la réaffectation des actifs du réseau. Le système de surveillance et de gestion à distance Keenetic améliore la connaissance en temps opportun des enjeux essentiels à la productivité, à la sécurité des systèmes et à l'analyse opérationnelle. L'option de gestion et de surveillance à distance Keenetic est préchargée et activée par simple enregistrement.

COMPATIBLE AVEC LES MAISONS INTELLIGENTES ET L'IOT

L'excellente couverture des routeurs Wi-Fi maillés Keenetic, leurs connexions sans interruption et leur sécurité améliorée les rendent prêts pour le monde de la maison connectée et des environnements commerciaux de demain. Les appareils connectés sont vulnérables aux virus et autres attaques criminelles. Les routeurs Keenetic disposent d'une segmentation de réseau avancée et d'une protection en cloud contre les cyber-attaques pour stopper les infections et empêcher les logiciels espions d'accéder à n'importe quel appareil dans votre réseau Keenetic. Grâce à la fonctionnalité de priorisation de l'application IntelliQoS, les usagers de Keenetic peuvent prioriser, ralentir ou bloquer des applications individuelles pour permettre un streaming sans tampon, une expérience de jeu vidéo fluide et sans décalage, et l'assurance que leur travail à domicile sera ininterrompu.

RÉSEAU DE STOCKAGE PUISSANT ET CLOUD PRIVÉ

Connectez un disque USB externe à un routeur Keenetic pour permettre à un serveur sur le réseau de gérer les sauvegardes et le partage de fichiers à distance avec votre famille ou vos collègues. Keenetic offre la simplicité des sauvegardes réseau entièrement automatisées à l'aide des applications macOS Time Machine ou Windows File History, simultanément. Les applications de routeur Station et Media Server transforment votre appareil Keenetic avec un lecteur USB connecté en un serveur multimédia centralisé pour profiter de la diffusion multimédia jusqu'à 4K sur votre Smart TV. Le cloud privé permet un accès facile à tous vos fichiers, même depuis vos appareils mobiles.

ENTIÈREMENT CAPABLE DE RÉPONDRE À DES BESOINS OPÉRATIONNELS COMPLEXES

Avec votre appareil Keenetic, vous pouvez tirer parti d'une performance, d'une sécurité et d'une fiabilité de classe professionnelle à un prix abordable. Les appareils Keenetic sont parfaits pour les bureaux à domicile et les personnes en télétravail, les petits bureaux et les commerces tels que la plupart des détaillants, les cabinets médicaux et dentaires, les agences immobilières, et les petits professionnels du secteur de l'hospitalité, y compris les bars et restaurants. Keenetic propose des fonctionnalités véritablement professionnelles faciles à utiliser sur un système Wi-Fi multinœuds offrant de nombreux avantages :

- Connectivité continue avec redondance intégrée et équilibrage de charge;
- Productivité accrue des employés grâce à un accès continu et à une protection complète contre les pirates informatiques, les virus et autres menaces:
- Connectivité sécurisée pour les succursales, les routiers et les télétravailleurs utilisant la technologie de réseau privé virtuel (VPN);
- Protection contre les fuites d'informations utilisant la segmentation du trafic et les ressources du réseau;
- Amélioration de l'engagement des clients et opportunités de vente grâce à la possibilité d'offrir le Wi-Fi gratuit à vos visiteurs grâce à plusieurs options de points d'accès intégrés;
- L'option de gestion et de surveillance à distance Keenetic intégrée permet une surveillance et une gestion à distance multi-sites basées sur le cloud pour un contrôle en continu.


APPLICATION CONVIVIALE ET FACILE À UTILISER

En associant votre appareil Keenetic à l'application Keenetic, vous pouvez gérer votre système Wi-Fi maillé à nœuds multiples, y compris plusieurs emplacements, de n'importe où dans le monde. En quelques minutes, vous pouvez contrôler les réseaux domestiques, voir les appareils connectés et enregistrés, et activer le Wi-Fi sécurisé pour vos invités. Vous pouvez facilement établir des horaires hebdomadaires pour les membres de votre famille, surveiller leurs activités sur Internet, gérer les restrictions de contenu ou interrompre la connexion à Internet du bout de vos doigts.







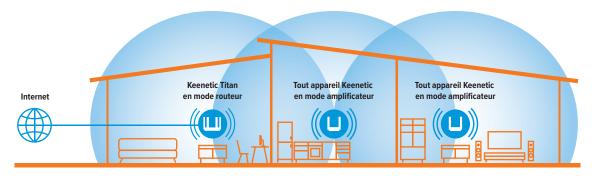

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Numéro de modèle : KN-1811

Processeur : MT7622B 1350 MHz, double cœur

Mémoire RAM : 512 Mo DDR3
 Mémoire flash, Dual Image : 256 Mo

Wi-Fi 2,4 + 5 GHzClasse Wi-Fi : AX3200Antennes : 5 dBi

Ports Ethernet: 5 x 1 Gbit/s, 1 x 2,5 Gbit/s

Bouton Wi-Fi/WPS

Bouton FN : Oui, deux boutons
USB : 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Connexion 3G/4G : via un modem USB compatible
 Assistance téléphonique : avec Keenetic Linear

(vendu séparément)

Système Wi-Fi

PERFORMANCES

Réseau Wi-Fi 2,4 GHz: 800 Mbit/s*
 Réseau Wi-Fi 5 GHz: 2402 Mbit/s*
 Routage IPOE/PPPOE: jusqu'à 2500 Mbit/s
 Routage L2TP/PPTP: jusqu'à 800 Mbit/s

Lecture à partir d'une clé USB : jusqu'à 100 Mo/s (USB 3.0)

RÉSEAU SANS FIL

Itinérance sans faille 802.11k/r/v

MU-MIMO

Airtime Fairness

Beamforming

OFDMA

Protection Wi-Fi préconfigurée

WEP, WPA-PSK

WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE

Réseau à plusieurs SSID et réseau d'invités

Contrôle d'accès par adresse MAC

Wi-Fi Multimedia (WMM)

APPLICATIONS USB

• Prise en charge des modems mobiles à haut débit

Compatibilité RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI

Serveur de fichiers et cloud personnel

 Prise en charge FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+

CIFS/SMB

AFP

FTP, SFTP

WebDAV

Time Machine, prise en charge de l'historique des fichiers

 Prise en charge des paquets d'extension tiers des dépôts Entware et Debian

Station de téléchargement

Serveur de fichiers

Serveur multimédia

Serveur d'impression**

FONCTIONNALITÉS ET PROTOCOLES

■ IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x

Multi-WAN

Politique de routage

Sauvegarde de la connexion à Internet

Moniteur de connectivité Ping Check

Transmission PPPoE/PPTP/L2TP

VLAN IEEE 802.1Q

Agrégation de liaisons

Tableau de routage (DHCP/Manuel)

IntelliQoS 2.0

DHCP (client/serveur)

IPv6 Dual Stack

NAT

IGMP

Proxy UDP vers HTTP

UPnP

Redirection de port manuelle

Pare-feu SPI avec protection contre les attaques DoS

PPTP (client/serveur)

L2TP over IPSec (client/serveur)

OpenVPN (client/serveur)

SSTP (client/serveur)

Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE

IPsec VPN (client/serveur)

WireGuard

Client DNS dynamique

Accès direct ou cloud via KeenDNS

Sécurité HTTPS pour l'accès via KeenDNS

Contrôle parental SafeDNS

Bloqueur de publicités AdGuard

Statistiques de trafic par client

Limite de bande passante par client

Planification d'accès par client ou interface

Point d'accès invité avec authentification (portail captif)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET GESTION

Surveillance et gestion du réseau à distance en cloud

Application mobile pour Android et iOS

 Interface Web avec assistant de configuration initiale et sécurité HTTPS

Ligne de commande (CLI) via TELNET/SSH

Une option de contrôle à partir d'un réseau externe

Sauvegarde et restauration de la configuration

Mises à jour automatiques du système d'exploitation

Journalisation des événements du système

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

 Dimensions de l'appareil à l'exclusion de l'antenne, l x p x h : 214 mm x 154 mm x 33 mm

Poids de l'appareil : 500 q

■ Température de fonctionnement : 0 - 40 °C

• Humidité de fonctionnement : 20 à 95 % sans condensation

■ Tension d'alimentation : 100-240 V 50/60 Hz


CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil


Bloc d'alimentation

Câble Ethernet

Guide de démarrage rapide

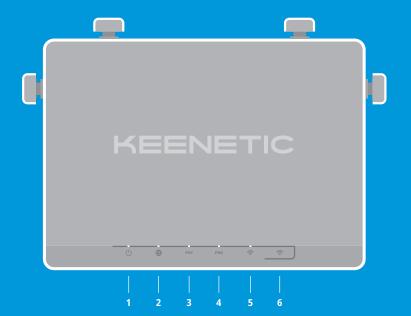

- 1. Voyant d'état
- 2. Voyant Internet
- 3. Voyant FN1
- 4. Voyant FN2
- 5. Voyant Wi-Fi
- 6. Bouton de contrôle Wi-Fi
- 7. Antennes Wi-Fi
- 8. Prise d'alimentation DC
- 9. Port réseau 0, WAN par défaut
- 10. Ports réseau 1-4, LAN par défaut
- 11. Port réseau 5, 2,5 Gbit/s, LAN par défaut
- 12. Bouton de réinitialisation
- 13. Bouton FN1 programmable
- 14. Port USB 3.0
- 15. Bouton FN2 programmable
- 16. Port USB 2.0

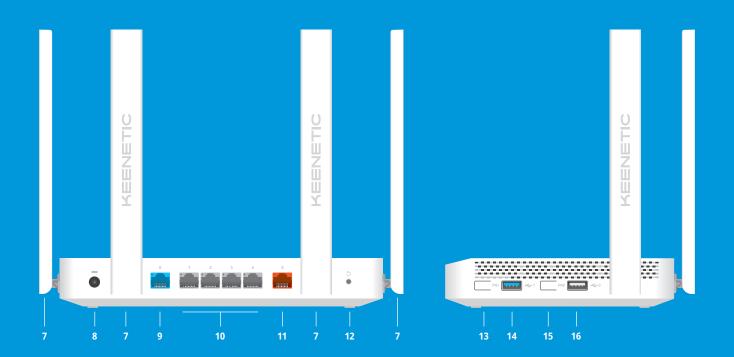

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du modèle	Référence	Brève description
Keenetic Titan (KN-1811)	KN-1811-01-EU-UK	Routeur multi-Gigabit Wi-Fi 6 maillé AX3200 avec processeur ARM double cœur, commutateur intelligent 5 ports Gigabit et 1 port 2.5 Gigabit, ports

^{* 2402} et 800 Mbit/s sont des débits de signal sans fil maximaux dérivés des spécifications 802.11ax/802.11n 256-QAM, utilisés lors de la connexion à des clients utilisant quatre flux spatiaux et une bande passante de 80/40 MHz pour la transmission et la réception. Le débit de données et la couverture sans fil réels varient et peuvent être diminués par les fonctionnalités et les paramètres de l'appareil, le nombre d'appareils clients dans le réseau, les obstacles à la propagation du signal, la présence d'autres réseaux sans fil et/ou les interférences radio.

** Sauf pour les modèles GDI.

KEENETIC