



PoE+ Adapter

Гигабитный адаптер питания PoE+ мощностью 30 Вт

- Подключение и питание точек доступа Wi-Fi, IP-камер и телефонов через кабель Ethernet
- Совместим со стандартами IEEE 802.3af/at
- Простая установка без каких-либо настроек
- Индикаторы состояния
- Компактный размер и встроенный блок питания

Основные характеристики

- Индекс модели: KN-4510
- Порты Ethernet: 2 x 1 Гбит/с: 1 x RJ-45, 1 x RJ-45 + PoE-out
- Выходная мощность PoE на порт: 30 Вт 802.3af/at (PoE+)
- Режим PoE: А: 1,2(+), 3,6(-)
- Автоматическое определение PoE

Диагностика и управление

- Индикатор «Питание»
- Индикатор «PoE»

Обновления и гарантия


- Гарантия: 3 года

Физические характеристики и условия окружающей среды

- Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В: 60 мм x 132 мм x 34 мм
- Масса устройства: 180 г
- Диапазон рабочих температур: 0–40 °C
- Влажность окружающего воздуха при работе: 20–95% (отсутствие конденсации)
- Напряжение электропитания: 100–240 В 50/60 Гц

Комплектация

- Устройство
- Шнур питания
- Инструкция по применению

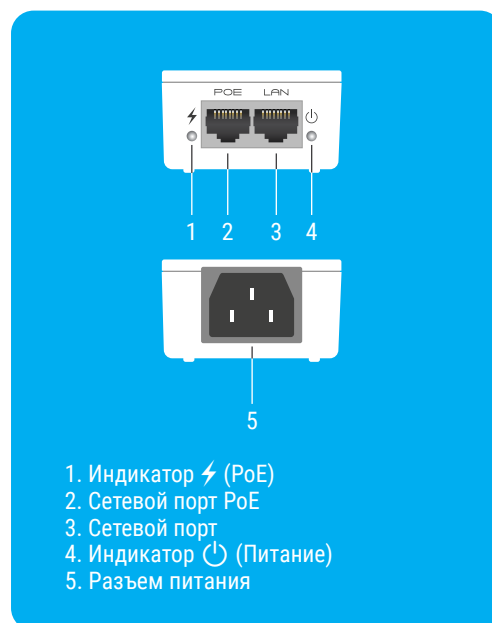

1. Индикатор ⚡ (PoE)
2. Сетевой порт PoE
3. Сетевой порт
4. Индикатор ⏻ (Питание)
5. Разъем питания

Информация для заказа

Название	Парт-номер	Краткое описание
Keenetic PoE+ Adapter (KN-4510)	KN-4510-01-EU	Гигабитный адаптер питания PoE+ мощностью 30 Вт

© 000 «Кинетик», 2024. © Keenetic Limited, 2024. Все права защищены.

Воспроизведение, адаптация, перевод и распространение данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения Keenetic запрещены – за исключением случаев, допускаемых законодательством об авторском праве. Упоминаемые названия продуктов или компаний могут быть товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. Keenetic оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, а также в сам документ в любое время без предварительного уведомления.