KEENETIC



CHALLENGER S



AX3000 Mesh-WLAN-6-Multi-Gigabit-Router/-Extender mit zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports

Einzigartige WLAN- und Mesh-Fähigkeiten im gesamten Haus

WLAN darf heute in keinem Zuhause mehr fehlen. Mit den Routern von Keenetic statten Sie jeden Raum in Ihrem Haus verlässlich, unterbrechungsfrei und sicher mit WLAN aus. Ausgehend von einem zentralen Keenetic-Router können Sie je nach Bedarf WLAN-Extender von Keenetic hinzufügen und Ihr WLAN-Netzwerk zu einem zentral verwalteten Mesh-WLAN-System für das gesamte Haus ausbauen. Die WLAN-Systemkonfiguration kann individuell an Ihre Leistungs- und Nutzungsanforderungen angepasst werden, wobei für die Verbindung der Extender vorhandene Ethernet-Kabel oder ein kabelloses Mesh-WLAN genutzt werden können. Das Mesh-WLAN-System von Keenetic sorgt für nahtlos vernetzte Bewegungsfreiheit in Ihrem Zuhause, unabhängig von dessen Struktur oder Größe.

Beständiges, zuverlässiges Internet

Keenetic bietet Ihnen die Möglichkeit, unabhängig von der Verbindungsart und Ihrem Internetvertrag mehrere Internetanbieter gleichzeitig zu nutzen. Eine echte Besonderheit Ihres Keenetic ist die Möglichkeit, für mehr Ausfallsicherheit und Load Balancing über Multi-Gigabit-Ethernet- und WLAN-Verbindungen ganz einfach mehrere ISPs gleichzeitig zu nutzen. Wird die Verbindung zu einem Anbieter unterbrochen. verbindet sich Ihr Keenetic-Router automatisch und nahtlos mit einem anderen Anbieter, damit Ihr smartes Heim immer vernetzt bleiht.

Zuverlässiger Bedrohungsschutz im Internet

Keenetic liefert Ihnen die Sicherheitseinstellungen für den sicheren Betrieb zu Hause direkt ab Werk mit. Kein anderer Router für den Privatgebrauch nutzt wie



- Beständiges, schnelles, zuverlässiges Internet
- · Einzigartige WLAN- und Mesh-Fähigkeiten im gesamten Haus
- IntelliQoS Traffic-Priorisierung
- · Ruckelfreies Streamen von Videos in 4K UHD
- Schutz vor Cyberbedrohungen und familiensicher
- Mesh-WLAN-Extender/Access-Point-Modus



Keenetic digitale HTTPS-Zertifikate auf Bankenniveau zum Schutz der Geräteverwaltung, ermöglicht eine Netzwerksegmentierung zur Isolation und Überwachung des Traffic von IoT-Geräten im Smart Home, verhindert nicht autorisierten Zugriff durch Sperren unbekannter Geräte und führt regelmäßig vollständig automatisierte Softwareupdates aus, um dauerhaft den höchsten Grad an Sicherheit. Verlässlichkeit und Leistung bereitzustellen.

Kinderschutzfunktionen

Keenetic verfügt über Cloud-basierte Content-Filterund Ad-Blocking-Optionen von AdGuard, CleanBrowsing, Cloudflare, Neustar, NextDNS, OpenDNS, Quaud9 und SafeDNS. Unerwünschte Bilder oder Informationen, zeitfressende Spiele und soziale Medien sowie aggressive Werbung lassen sich so ganz leicht kontrollieren und aus dem Familienleben verbannen. Jedes Familienmitglied erhält ein eigenes, individuelles Profil für die Content-Filterung und Nutzungskontrolle - damit Sie entscheiden, wann und

wie das Internet genutzt wird. Mit einem Klick haben Sie die Kontrolle über die Internetnutzung Ihrer Kinder.

Vorbereitet für Smart Home und IoT

Keenetic Mesh-WLAN-Router bieten eine hervorragende Abdeckung, unterbrechungsfreie Verbindungen und verbesserte Sicherheit und sind damit bereit für die vollständig vernetzten Heim- und Geschäftsumgebungen von morgen. Verbundene Geräte werden von Viren und anderen kriminellen Angriffen heimgesucht – Keenetic-Router verfügen über eine fortschrittliche Netzwerksegmentierung und einen Cloud-basierten Schutz vor Cyberbedrohungen, um die Infektion zu stoppen und Spyware auf jedem Gerät in Ihrem Keenetic-Netzwerk zu verhindern. Mit der IntelliQoS-Anwendungspriorisierungsfunkti on können Keenetic-Benutzer einzelne Anwendungen priorisieren, drosseln oder blockieren, um pufferfreies . Streaming und schnelles, verzögerungsfreies Gaming zu gewährleisten und sicher zu sein, dass ihre Arbeit im Homeoffice nicht unterbrochen wird.

Umfassende Funktionalität für komplexe Büroanwendungen

Mit Keenetic profitieren Sie von professioneller Leistung, Sicherheit und Verlässlichkeit zum günstigen Preis. Keenetic-Geräte eignen sich perfekt für das Homeoffice, für Telearbeiterinnen und Telearbeiter, für kleinere Büros sowie für Unternehmen wie die meisten Einzelhändler, Arzt- und Zahnarztpraxen, Immobilienagenturen und kleine Gastgewerbebetriebe, einschließlich Bars und Restaurants. Keenetic bietet benutzerfreundliche und echte Funktionen der Unternehmensklasse in einem WLAN-System mit mehreren Access-Points und vielen Vorteilen:

- · Unterbrechungsfreie Konnektivität mit integrierter Redundanz und Load Balancing;
- · Erhöhte Produktivität der Mitarbeiter durch kontinuierlichen Zugriff und umfassenden Schutz vor Hackern, Viren und anderen Bedrohungen;
- · Sicherer Datenzugriff für Zweigstellen, Außendienstmitarbeiter und Telearbeit über VPN-Technologie (Virtual Private Networking);
- · Schutz vor Informationslecks durch Segmentierung von Traffic- und Netzwerkressourcen;
- · Mehr Kundenbindung und Verkaufschancen durch kostenloses WLAN für Ihre Kundinnen und Kunden mit mehreren integrierten Hotspot-Optionen;
- · Die integrierte Keenetic-Fernverwaltungs- und -überwachungsoption bietet eine Cloud-basierte Fernüberwachung und -verwaltung an mehreren Standorten für eine kontinuierliche Kontrolle.

Benutzerfreundliche App

Verbinden Sie Ihr Keenetic-Gerät mit der Keenetic-App und verwalten Sie Ihr mit mit mehreren Access-Points versehenes Mesh-WLAN-System - auch an verschiedenen Standorten – von überall auf der Welt. Innerhalb von Minuten können Sie Ihr Heimnetzwerk verwalten, verbundene und angemeldete Geräte sehen und einen sicher abgeschirmten WLAN-Zugang für Ihre Gäste erstellen. So einfach wie noch nie: Steuern Sie die Internetzeiten für jedes Familienmitglied einzeln, überwachen Sie die Internetaktivitäten Ihrer Kinder, verwalten Sie Content-Filter und unterbrechen Sie die Internetverbindung direkt.



Wichtige Funktionen

- Modellnummer: KN-3911
- CPU: MT7981B 1300 MHz, Dual-Core
- RAM: 512 MB DDR4
- · Flash-Speicher, Dual-Image: 128 MB
- WLAN 2,4 + 5 GHz • WLAN-Klasse: AX3000
- Ethernet-Ports: 2 x 2.5 Gbit/s
- WPS/WLAN-Taste
- Mesh-WLAN-System: Ja, mit physischem Wahlschalter

Leistuna

- 2.4-GHz-WLAN-Netzwerk: 574 Mbit/s (802.11ax)*
- 5-GHz-WLAN-Netzwerk: 2402 Mbit/s (802.11ax)*
- IPoE/PPPoE-Routing: Bis zu 2500 Mbit/s
- L2TP/PPTP-Routing: Bis zu 2400 Mbit/s

Drahtlosnetzwerk

- Nahtloses Roaming 802.11k/r/v
- MU-MIMO
- · Airtime Fairness
- · Beamforming
- OFDMA
- Vorkonfigurierter WLAN-Schutz
- · WEP, WPA-PSK
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
- · Multi-SSID und Gastnetzwerk
- MAC-Adressen-Zugriffskontrolle
- · Wi-Fi Multimedia (WMM)

Funktionen und Protokolle

- IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
- Multi-WAN
- · Policy-Routing
- · Backup der Internetverbindung
- · Ping-Verbindungsüberwachung
- PPPoE/PPTP/L2TP-Pass-Through
- VLAN IEEE 802.1Q
- Routingtabelle (DHCP/Manuell)
- IntelliQoS 2.0
- DHCP (Client/Server)
- · IPv6 Dual-Stack
- NAT
- IGMP
- UDP-to-HTTP-Proxy
- IJPnP
- · Manuelle Portweiterleitung

- · SPI-Firewall mit Schutz vor DoS-Angriffen PPTP (Client/Server)
- · L2TP over IPSec (Client/Server)
- OpenVPN (Client/Server)
- · SSTP (Client/Server)
- · Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
- IPsec VPN (Client/Server)
- · WireGuard
- · Dynamic DNS-Client
- Direkter oder Cloud-Zugriff über KeenDNS
- HTTPS-Sicherheit für den Zugriff über KeenDNS
- SafeDNS-Kindersicherung
- Adblocker AdGuard
- · Traffic-Statistiken pro Client
- · Bandbreitenlimit pro Client
- Zugriffszeitplan pro Client oder Schnittstelle
- · Gast-Hotspot mit Authentifizierung (Captive Portal)

Fehlerbehebung und Verwaltung

- · Cloudbasierte Fernüberwachung und -verwaltung von Netzwerken
- · Smartphone-App für Android und iOS
- Webinterface mit dem Ersteinrichtungsassistenten und HTTPS-Sicherheit
- Kommandozeile (CLI) über TELNET/SSH
- · Option zur Steuerung über externes Netzwerk
- · Konfiguration für Backup und Wiederherstellung
- · Automatische Betriebssystem-Updates
- Protokollierung von Systemereignissen


Maße und Gewichte sowie Umgebungsanforderungen

- Geräteabmessung ohne Antenne, B x T x H: 170 mm x 170 mm x 42 mm
- · Gerätegewicht: 396 g
- Betriebstemperatur: 0-40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20-95 %, nicht kondensierend
- Netzspannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Inhalt

- Gerät
- Netzteil: 12 V 1.5 A
- Ethernet-Kabel
- · Schnellstart-Anleitung

* 2402 und 574 Mbit/s sind maximale drahtlose Signalraten, abgeleitet aus den 802.11ax-Spezifikationen. Sie werden verwendet, wenn eine Verbindung zu Clients mit vier räumlichen Strömen und einer 160/40-MHz-Kanalbandbreite für die Übertragung und den Empfang hergestellt wird. Der tatsächliche Datendurchsatz und die Funkabdeckung variieren und können durch die Funktionen und Einstellungen der Ausrüstung, die Anzahl der Kundengeräte im Netzwerk, Hindernisse bei der Signalausbreitung, das Vorhandensein anderer drahtloser Netzwerke und/oder Funkstörungen verringert werden.

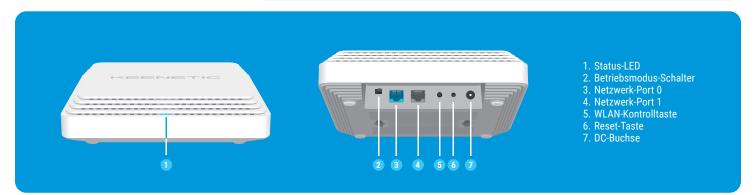

Bestellinformationen

Modellname	ArtNummer	Kurzbeschreibung
Keenetic Challenger SE (KN-3911)	KN-3911-01-EU	AX3000 Mesh-WLAN-6-Multi-Gigabit-Router/-Extender mit zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports

