

PoE+ SWITCH 9

9-портовый гигабитный коммутатор с 8 портами PoE+ и бюджетом мощности 120 Вт

- Подключение и питание точек доступа Wi-Fi, IP-камер и телефонов через кабель Ethernet
- Подача питания до 30 Вт на порт
- Совместим со стандартами IEEE 802.3af/at
- Простая установка без каких-либо настроек
- Индикаторы состояния
- Прочный металлический корпус для настольного или настенного размещения

Основные характеристики

- Индекс модели: KN-4710
- Порты Ethernet: 9 x 1 Гбит/с: 1 x RJ-45, 8 x RJ-45 + PoE-out
- Выходная мощность PoE на порт: 30 Вт 802.3af/at (PoE+)
- Общий бюджет мощности PoE: 120 Вт
- Режим PoE: A: 1,2(-) 3,6(+)
- Автоматическое определение PoE
- Таблица MAC-адресов: 2K
- Jumbo-кадр: 15 Кбайт

Производительность

- Матрица коммутации: 10 Gbps

Функции и протоколы

- QoS DSCP/802.1p

Диагностика и управление

- Индикатор «Питание»
- Индикатор(ы) «PoE»
- Индикатор(ы) «Соединение»

Физические характеристики и условия окружающей среды


- Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В: 177 мм x 105 мм x 26 мм
- Масса устройства: 427 г
- Диапазон рабочих температур: 0–40 °C
- Влажность окружающего воздуха при работе: 20–95% (отсутствие конденсации)
- Напряжение электропитания: 100–240 В 50/60 Гц

Обновления и гарантия

- Гарантия: 3 года

Комплектация

- Устройство
- Адаптер питания: 55 В 2,55 А
- Самоклеющиеся резиновые ножки
- Комплект настенного монтажа
- Инструкция по применению

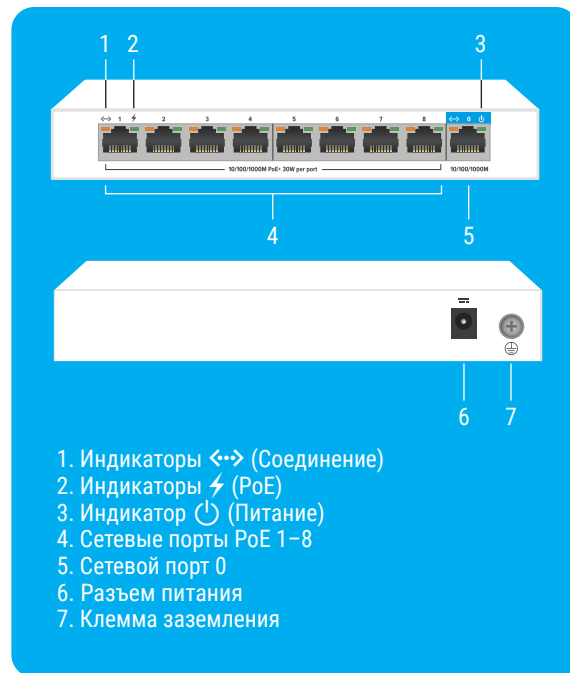

Информация для заказа

Название	Парт-номер	Краткое описание
Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710)	KN-4710-01-EU	9-портовый гигабитный коммутатор с 8 портами PoE+ и бюджетом мощности 120 Вт