



KEENETIC

Интернет-центры
для дома и офиса



Почему выбирают и рекомендуют Keenetic?

Мы хорошо знаем друг друга

Первое поколение интернет-центров Keenetic вышло в 2010 году под брендом Zyxel. С тех пор выпущено несколько десятков моделей, а число пользователей марки превысило 5 миллионов. В 2017 году Keenetic глобально выделен в самостоятельный бренд.

Работает из коробки

Разрабатываемая с 2010 года модульная операционная система Keenetic OS превосходно оптимизирована, чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать необходимые компоненты и приложения, не переплачивая за лишние аппаратные ресурсы и не задумываясь об установке альтернативных прошивок. На всех устройствах, от начального уровня до топовых моделей, реализуется одинаковая функциональность.

Бесперебойный интернет

Надежная работа на максимальной скорости с любыми провайдерами, разнообразные сценарии доступа

в интернет и приема IPTV умножаются на неограниченное число интерфейсов (Multi WAN через любой Ethernet-порт, USB-модем 3G/4G, WISP, оптический порт или DSL-модем) с резервированием и индивидуальными приоритетами подключения для домашних устройств.

Wi-Fi-система для любой площади

Можно начать с одного нашего интернет-центра любой модели. И если покрытия больших высокоточных печатных антенн с действием дополнительных усилителей сигнала Wi-Fi окажется недостаточно, добавьте еще один Keenetic, два или сколько потребуется, объединив их в централизованную Wi-Fi-систему с бесшовным роумингом.

База для умного дома

Резервируемый интернет-доступ, тотальная DNS-фильтрация, безопасное удаленное управление и изоляция сетевых сегментов — залог безотказной работы любых систем умного дома.

Защита от киберугроз

Keenetic и его сеть по умолчанию максимально защищены межсетевым экраном, а также взломостойкой системой аутентификации с SSL-доступом. Для защиты пользовательских устройств, умных вещей и родительского контроля в интернет-центр встроены службы Яндекс.DNS, SkyDNS и AdGuard. Операционная система обновляется автоматически, поддерживая максимальный уровень безопасности.

Поддержка USB-модемов 3G/4G

В любой модели Keenetic с USB-портом поддерживается более чем 150 модемов 3G/4G/LTE: в оптимальных режимах NDIS/CDC-Ethernet, с непрерывным контролем соединения и автоматической перезагрузкой модема по питанию.

USB-функции и приложения

С USB-диском включаются файловый сервер Windows и Apple с Time Machine, автономная загрузка торрентов и DLNA-сервер с поддержкой 4K, а также могут быть развернуты OPKG-пакеты. Опционально доступны DECT-станция для IP-телефонии и ADSL/VDSL-модем. Список поддерживаемых USB-принтеров приведен на нашем сайте.

Справится даже домохозяйка

Интернет-центры Keenetic по умолчанию максимально защищены и настроены так, чтобы свести к минимуму необходимость пользовательского вмешательства или ошибки. Практически всё можно быстро настроить и контролировать из мобильного приложения. Контекстная помощь в веб-конфигураторе ведет в исчерпывающую базу знаний или сразу в лучшую, без преувеличения, на рынке службу технической поддержки.

Оценит даже крутой сисадмин

Профессиональные администраторы малого бизнеса получают «из коробки» актуальные VPN-технологии (серверы и клиенты IPSec, L2TP over IPSec, OpenVPN, PPTP, SSTP), туннели Ethernet over IP, GRE и IP over IP, а также Captive portal для гостевой сети Wi-Fi с готовыми профилями десятков служб авторизации.

Гарантия и поддержка 4x4

Владельцы интернет-центров Keenetic получают 4 года гарантии и поддержку с момента покупки, а также 4 года обновлений функций и безопасности с момента выхода устройства на рынок.

Keenetic ULTRA (KN-1810)

Двухдиапазонный гигабитный интернет-центр с Wi-Fi AC2600 Wave 2 MU-MIMO, усилителями приема/передачи, двухъядерным процессором, портами SFP, USB 3.0 и 2.0

Старшую модель отличает Wi-Fi класса AC2600 с конфигурацией 4T4R, бимформингом и дополнительными усилителями сигнала. Она обеспечит Wi-Fi-покрытие большой квартиры или частного дома, гигабитную скорость интернета и чтения с USB-дисков, а также профессионально быструю работу VPN-серверов с аппаратным ускорением IPsec. Рекомендуется для Wi-Fi-адаптеров 3x3, 4x4 и 2x2@160 МГц, геймерам, для беспроводной передачи 4К-видео, сетей с большим числом Wi-Fi-клиентов, систем умного дома и задач малого бизнеса. При добавлении других моделей линейки может служить как контроллер бесшовной Wi-Fi-системы.



Wi-Fi AC2600



2-ядерный, 4-поточный процессор MediaTek MT7621A 880 МГц; оперативная память 256 Мбайт DDR3; Flash-память (Dual Boot) 128 Мбайт.



Wi-Fi AC2600 Wave 2: 800 Мбит/с и 256QAM в 2,4 ГГц, 1733 Мбит/с и ширина канала до 160 МГц в 5 ГГц, MU-MIMO 4x4; высокоточные печатные антенны 5 дБи.



Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 5x1 Гбит/с.



Интернет-тарифы до 1 Гбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Порт для SFP-модулей и подключения оптоволокну.



Порты USB 2.0 и USB 3.0 для модемов 3G/4G/DSL, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, DLNA, торрент-клиент Transmission, Time Machine.




Keenetic GIGA (KN-1010)

Двухдиапазонный гигабитный интернет-центр с Wi-Fi AC1300 Wave 2 MU-MIMO, усилителями приема/передачи, двухъядерным процессором, портами SFP, USB 3.0 и 2.0

Легендарный, уже 4-го поколения, гигабитный интернет-центр с Wi-Fi класса AC1300 и дополнительными усилителями приема/передачи. Оптимальное решение для подавляющего большинства беспроводных клиентов AC1200/1300 с практической скоростью до 700 Мбит/с. Максимальная в линейке производительность маршрутизации, работы USB-дисков и приложений, а также VPN-серверов. Готов к построению гигабитной бесшовной Wi-Fi-системы. Лучшее на рынке сочетание функциональности, скорости, гибкости и цены как для дома, так и для малого бизнеса.

Wi-Fi AC1300

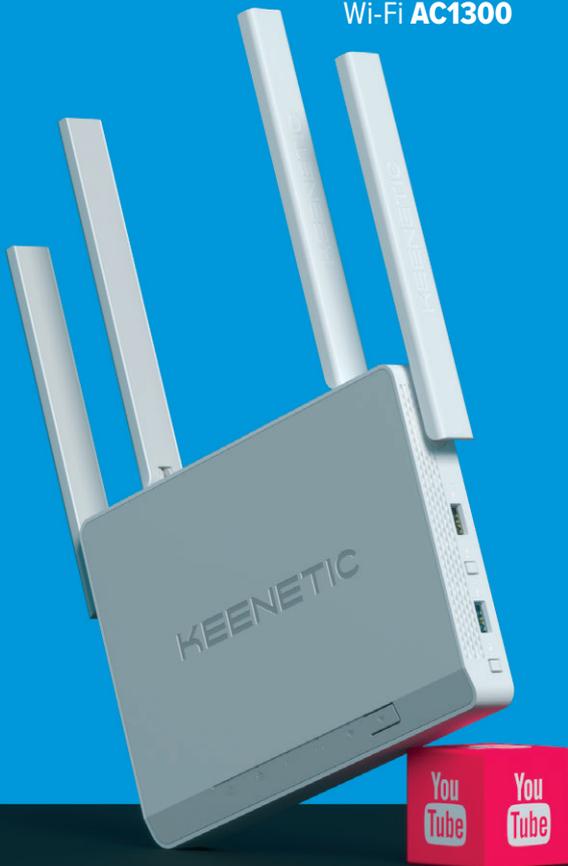

2-ядерный, 4-поточный процессор MediaTek MT7621A 880 МГц; оперативная память 256 Мбайт DDR3; Flash-память (Dual Boot) 128 Мбайт.



Wi-Fi AC1300 Wave 2: 400 Мбит/с и 256QAM в 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в 5 ГГц, MU-MIMO 2x2; высокочастотные печатные антенны 5 дБи.



Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 5x1 Гбит/с.



Интернет-тарифы до 1 Гбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Порт для оптоволоконного подключения через SFP-модуль.



Порты USB 2.0 и USB 3.0 для модемов 3G/4G/DSL, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, DLNA, торрент-клиент Transmission, Time Machine.



Keenetic VIVA (KN-1910)

Двухдиапазонный гигабитный интернет-центр с Wi-Fi AC1300 Wave 2 MU-MIMO, двухъядерным процессором, управляемым коммутатором и двумя портами USB

Наиболее доступный в линейке гигабитный интернет-центр с Wi-Fi класса AC1300 — для тех, кому важны высокая скорость маршрутизации, локальной сети, USB-приложений и VPN-серверов, но модели Giga и Ultra избыточны в части портов SFP и USB 3.0. Оптимальный выбор для интернет-тарифов до 1000 Мбит/с, подключения мощных компьютеров и сетевых накопителей, а также стриминга 4K-видео. Идеальный вариант основного или дополнительного устройства для создания бесшовной гигабитной Wi-Fi-системы в многоквартирной квартире, большом частном доме или небольшом офисе.

Wi-Fi AC1300



2-ядерный, 4-поточный процессор MediaTek MT7621A 880 МГц; оперативная память 128 Мбайт DDR3; Flash-память (Dual Boot) 128 Мбайт.



Wi-Fi AC1300 Wave 2: 400 Мбит/с и 256QAM 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в 5 ГГц, MU-MIMO 2x2; высокочастотные печатные антенны 5 дБи.



Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 5x1 Гбит/с.



Интернет-тарифы до 1 Гбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Контроллер/экстендер бесшовной Wi-Fi-системы.



2 порта USB 2.0 для модемов 3G/4G/DSL, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, DLNA, торрент-клиент Transmission, Time Machine.



Keenetic DUO (KN-2110)

Двухдиапазонный интернет-центр для подключения по VDSL/ADSL с Wi-Fi AC1200, усилителями приема/передачи, управляемым коммутатором и многофункциональным портом USB

Эта модель для тех, кому нужно подключиться к интернету по медной линии ADSL2+ или VDSL2, важны двухдиапазонный Wi-Fi класса AC1200 MIMO 2x2 и любое расширение функциональности через USB-порт. Может служить для основного или резервного подключения к провайдеру по DSL, Ethernet и через USB-модем 3G/4G в любой комбинации. Реализует весь потенциал платформы Keenetic: от USB-приложений до аппаратно ускоряемых VPN-туннелей и серверов, от сегментации сети умного дома до бесшовного роуминга и масштабируемой Wi-Fi-системы.



**Wi-Fi AC1200
VDSL2/ADSL2+**



2-поточный процессор EcoNet EN7513T 900 МГц; оперативная память 128 Мбайт DDR3; Flash-память (Dual Boot) 128 Мбайт.



Wi-Fi AC1200: 300 Мбит/с в 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в 5 ГГц; высокочастотные печатные антенны 5 дБи; усилители приема и передачи.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.



Встроенный модем VDSL2/ADSL2+.



Интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Порт USB 2.0 для модемов 3G/4G, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, DLNA, торрент-клиент Transmission, Time Machine.



Keenetic EXTRA (KN-1710)

Двухдиапазонный интернет-центр с Wi-Fi AC1200, усилителями приема/передачи, управляемым коммутатором и многофункциональным портом USB

«Швейцарский нож» для тарифов до 100 Мбит/с и небольших квартир с современными беспроводными Wi-Fi-устройствами, поддерживающими стандарт 802.11ac: смартфонами, планшетами, ноутбуками, SmartTV-приставками и телевизорами. Усилители сигнала Wi-Fi и отдельные антенны дают до 23 дБм мощности в диапазоне 5 ГГц. Универсальный хост USB позволяет использовать модемы, внешние диски, принтеры. Функционально Extra ничем не уступает старшим моделям, если не нужны гигабитные скорости интернета и домашней сети.



Wi-Fi AC1200



Процессор MediaTek MT7628N 580 МГц; оперативная память 128 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 32 Мбайт.



Wi-Fi AC1200: 300 Мбит/с в 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в 5 ГГц; высокоточные печатные антенны 5 дБи; усилители приема и передачи.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 5x100 Мбит/с.



Интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Контроллер/экстендер беспроводной Wi-Fi-системы.



Порт USB 2.0 для модемов 3G/4G/DSL, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, DLNA, торрент-клиент Transmission, Time Machine.



Keenetic AIR (KN-1610)

Двухдиапазонный интернет-центр с Wi-Fi AC1200, управляемым коммутатором и переключателем режимов работы

С одной стороны, Air может выступать как высококлассный Wi-Fi-роутер класса AC1200 во всех ситуациях, когда не нужны USB-функции и скорость Ethernet более 100 Мбит/с. С другой стороны, благодаря ручному переключателю дополнительных режимов эта модель оптимальна для любых задач расширения зоны покрытия Wi-Fi. Может работать как независимый универсальный Wi-Fi-усилитель (репитер), Wi-Fi-адаптер (мост) или точка доступа, а также в составе бесшовной Wi-Fi-системы Keenetic MWS как основной маршрутизатор-контроллер или экстендер.



Wi-Fi AC1200



Процессор MediaTek MT7628N 580 МГц; оперативная память 64 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 16 Мбайт.



Wi-Fi AC1200: 300 Мбит/с в 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в 5 ГГц; высокочастотные печатные антенны 5 дБи.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.



Интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Оптимальный экстендер для двухдиапазонной Wi-Fi-системы с бесшовным роумингом.



Ручной переключатель на корпусе для выбора режима работы: интернет-центр, точка доступа, адаптер, усилитель Wi-Fi.



Keenetic CITY (KN-1510)

Двухдиапазонный интернет-центр с Wi-Fi AC750 и управляемым коммутатором

Самая доступная двухдиапазонная модель в линейке Keenetic, созданная специально для городских условий и многоквартирных домов с высокой плотностью точек доступа, где для стабильной связи желательно переходить на частоту 5 ГГц и использовать беспроводные устройства с поддержкой стандарта 802.11ac. Максимальная скорость даже однопоточного передатчика достигает 433 Мбит/с, и поддерживающие ее адаптеры широко распространены в недорогих смартфонах, планшетах, медиабоксах, компьютерах-моноблоках и ноутбуках.

Wi-Fi AC750



Процессор MediaTek MT7628N 580 МГц; оперативная память 64 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 16 Мбайт.



Wi-Fi AC750: 300 Мбит/с в 2,4 ГГц, 433 Мбит/с в 5 ГГц; высокочастотные печатные антенны 5 дБи.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.



Интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Минимально необходимый экстендер для двухдиапазонной Wi-Fi-системы с бесшовным роумингом.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard: защита от киберугроз и родительский контроль.



Keenetic DSL (KN-2010)

Интернет-центр для подключения по VDSL/ADSLc Wi-Fi N300, усилителями приема и многофункциональным портом USB

Главное достоинство модели — высококлассный модем VDSL2/ADSL2+ вкуче с MultiWAN-функциональностью управляемого коммутатора и универсального порта USB. То есть можно подключаться к интернету минимум тремя разными способами одновременно, с резервированием и приоритетами. Единая платформа Keenetic OS салютует мощному процессору поддержкой VPN-туннелей и серверов, USB-дисков и приложений, принтеров и DECT-станции. Скорость и покрытие Wi-Fi можно расширить другими моделями линейки и развертыванием бесшовной Wi-Fi-системы.

Wi-Fi N300
VDSL2/ADSL2+



2-поточный процессор EcoNet EN7512U 700 МГц; оперативная память 128 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 128 Мбайт.



Wi-Fi N300 2,4 ГГц с высокоточными печатными антеннами 5 дБи и усилителями приема.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.



Встроенный модем VDSL2/ADSL2+.



Интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Порт USB 2.0 для модемов 3G/4G, дисков, принтера или DECT-станции.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard: защита от киберугроз и родительский контроль.



Keenetic OMNI (KN-1410)

Интернет-центр с Wi-Fi N300, усилителями приема и многофункциональным USB-портом

Omni — самая доступная в линейке модель, на которой можно оценить все USB-возможности операционной системы Keenetic OS. Здесь работают не только USB-модемы 3G/4G/DSL, но и принтеры и даже DECT-станция. С добавлением USB-диска запускаются не только собственные приложения, но и OPKG-пакеты из репозитория Debian и Entware. Wi-Fi класса N300 с усилителями приема позволит подключиться любым, даже маломощным устройствам умного дома, а скорость и покрытие можно улучшить, добавив другие модели и настроив Wi-Fi-систему с беспроводным роумингом.



Wi-Fi N300



Процессор MediaTek MT7628N 575 МГц; оперативная память 128 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 32 Мбайт.



Wi-Fi N300 2,4 ГГц с высокоточными печатными антеннами 5 дБи и усилителями приема.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 5x100 Мбит/с.



Порт USB 2.0 для модемов 3G/4G/DSL, дисков, принтера или DECT-станции.



Файловый сервер, Time Machine, DLNA, торрент-клиент Transmission.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard: защита от киберугроз.



Настройка и управление через мобильное приложение.



Keenetic LITE (KN-1310)

Интернет-центр с Wi-Fi N300, усилителями приема и переключателем режимов работы

Lite легко справится с любыми тарифами до 100 Мбит/с как основной интернет-центр, а также подсобит вашей сети в роли точки доступа, репитера или адаптера Wi-Fi благодаря быстрому переключателю этих предустановленных режимов. 5 дБи антенны и дополнительные усилители приема Wi-Fi помогают лучше слышать беспроводных клиентов со слабыми передатчиками: смартфоны и планшеты, IP-камеры и телефоны, интернет-вещи и элементы умного дома. Даже в такой недорогой модели реализованы беспроводной роуминг, VPN-клиенты и серверы, VLAN'ы и сегментация сети.

Wi-Fi N300



Процессор MediaTek MT7628N 575 МГц; оперативная память 64 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 16 Мбайт.



Wi-Fi N300 2,4 ГГц с высокоточными печатными антеннами 5 дБи и усилителями приема.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 5x100 Мбит/с.



Ручной переключатель на корпусе для выбора режима работы: интернет-центр, точка доступа, адаптер, усилитель Wi-Fi.



Оптимальный экстендер для Wi-Fi-системы с беспроводным роумингом.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard: защита от киберугроз и родительский контроль.



Keenetic 4G (KN-1210)

Интернет-центр с Wi-Fi N300 для подключения к сетям 3G/4G/LTE через USB-модем

Самая доступная в линейке модель, которая умеет раздавать мобильный интернет от более чем 150 совместимых USB-модемов 3G/4G LTE различных операторов. Для большинства современных модемов поддерживаются оптимальные скоростные режимы NDIS/CDC-Ethernet. Keenetic 4G выбирают прежде всего для загородных домов и удаленных объектов, тем более что облачная служба KeenDNS дает доступ к устройству и его сети даже за серыми IP-адресами. В городских условиях мобильный интернет можно включить как резервный в дополнение к проводному.

Wi-Fi N300



Процессор MediaTek MT7628N 575 МГц; оперативная память 64 Мбайт DDR2; Flash-память (Dual Boot) 16 Мбайт.



Wi-Fi N300 2,4 ГГц с высокоточными печатными антеннами 5 дБи.



Управляемый коммутатор Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.




Порт USB для модемов 3G/4G/LTE/DSL.



Поддерживает более 150 моделей USB-модемов для основного или резервного подключения к Интернету.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard: защита от киберугроз и родительский контроль.

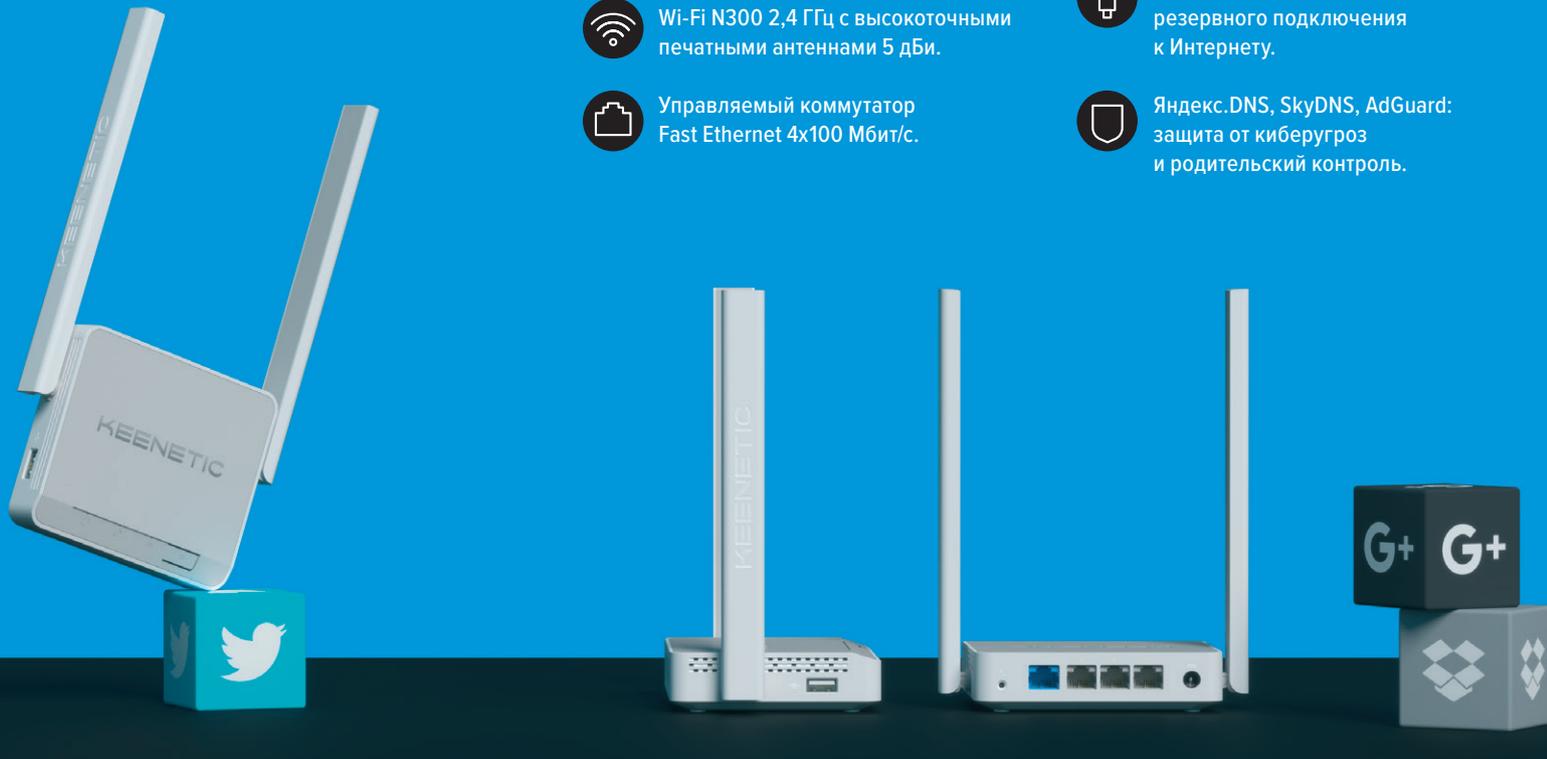

Keenetic START (KN-1110)

Интернет-центр с Wi-Fi N300 и управляемым коммутатором Fast Ethernet

Не соглашайтесь на меньшее для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужны дополнительные беспроводные режимы WISP, точки доступа, адаптера и усилителя. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN'ы, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы.

Wi-Fi N300



Процессор
MediaTek MT7628N 575 МГц;
оперативная память 64 Мбайт DDR2;
Flash-память (Dual Boot) 16 Мбайт.



Wi-Fi N300 2,4 ГГц с высокоточными
печатными антеннами 5 дБи.



Управляемый коммутатор
Fast Ethernet 4x100 Мбит/с.




Интернет-тарифы до 100 Мбит/с,
MultiWAN, IPTV и Smart TV.



Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard:
защита от киберугроз
и родительский контроль;
автоматическое обновление.



Настройка и управление
через мобильное приложение.

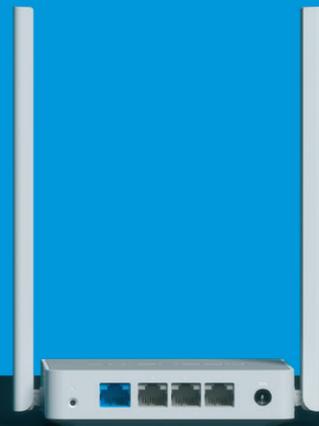

	Start KN-1110	4G KN-1210	Lite KN-1310	Omni KN-1410	DSL KN-2010	City KN-1510	Air KN-1610	Extra KN-1710	Duo KN-2110	Viva KN-1910	Giga KN-1010	Ultra KN-1810
Процессор	MT7628N 575 МГц	MT7628N 575 МГц	MT7628N 575 МГц	MT7628N 575 МГц	EN7512U 700 МГц, два потока	MT7628N 580 МГц	MT7628N 580 МГц	MT7628N 580 МГц	EN7513T 900 МГц, два потока	MT7621A 880 МГц, два ядра	MT7621A 880 МГц, два ядра	MT7621A 880 МГц, два ядра
Оперативная память	64 Мбайт DDR2	64 Мбайт DDR2	64 Мбайт DDR2	128 Мбайт DDR2	128 Мбайт DDR2	64 Мбайт DDR2	64 Мбайт DDR2	128 Мбайт DDR2	128 Мбайт DDR3	128 Мбайт DDR3	256 Мбайт DDR3	256 Мбайт DDR3
Wi-Fi	2,4 ГГц N300	2,4 ГГц N300	2,4 ГГц N300	2,4 ГГц N300	2,4 ГГц N300	2,4 + 5 ГГц AC750	2,4 + 5 ГГц AC1200	2,4 + 5 ГГц AC1200	2,4 + 5 ГГц AC1200	2,4 + 5 ГГц AC1300 Wave 2	2,4 + 5 ГГц AC1300 Wave 2	2,4 + 5 ГГц AC2600 Wave 2
Антенны	Две 5 дБи	Две 5 дБи	Две 5 дБи, усилители приема	Две 5 дБи, усилители приема	Две 5 дБи, усилители приема	Три 5 дБи	Четыре 5 дБи	Четыре 5 дБи, усилители приема/ передачи	Четыре 5 дБи, усилители приема/ передачи	Четыре 5 дБи	Четыре 5 дБи, усилители приема/ передачи	Четыре 5 дБи, усилители приема/ передачи
Порты Ethernet	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Пять Fast Ethernet 100 Мбит/с	Пять Fast Ethernet 100 Мбит/с	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Пять Fast Ethernet 100 Мбит/с	Четыре Fast Ethernet 100 Мбит/с	Пять Gigabit Ethernet 1 Гбит/с	Четыре Gigabit Ethernet 1 Гбит/с	Четыре Gigabit Ethernet 1 Гбит/с
Порты USB	—	Один USB 2.0	—	Один USB 2.0	Один USB 2.0	—	—	Один USB 2.0	Один USB 2.0	Два USB 2.0	Один USB 2.0 Один USB 3.0	Один USB 2.0 Один USB 3.0
Порт DSL RJ-11	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Порт SFP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Combo GbE	Combo GbE
Поддержка модемов 3G/4G	—	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Подключение по ADSL2+/VDSL2	—	Опционально*	—	Опционально*	●	—	—	Опционально*	●	Опционально*	Опционально*	Опционально*
Поддержка дисков, принтеров, телефонной станции Keenetic Plus DECT	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Режимы усилителя, точки доступа, адаптера	●	●	Аппаратный	●	●	●	Аппаратный	●	●	●	●	●
Файловый сервер, DLNA, Transmission, Time Machine	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●


Для всех моделей

Multi WAN с резервированием интернета, VPN сервер/клиент (PPTP, IPsec, L2TP/IPsec, OpenVPN, SSTP), мобильное приложение для iOS и Android, облачный доступ KeenDNS, автообновление, защита от кибератак (Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard), бесшовный роуминг 802.11k/r

* С USB-модемом Keenetic Plus DSL (приобретается отдельно)

Мобильное приложение My.Keenetic

Настроить подключение к интернету, обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить Wi-Fi можно без компьютера — достаточно смартфона. После первоначальной настройки приложение My.Keenetic становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Вы сможете узнать состояние и текущую скорость интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все домашние устройства. Для каждого из них можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в интернет, пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS, SkyDNS или AdGuard. Управление с помощью My.Keenetic доступно не только из домашней сети, но и в любом месте, где на вашем смартфоне есть интернет.

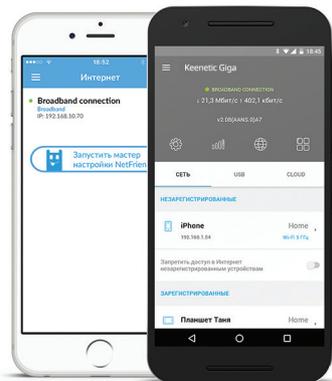

© ООО «Кинетик», 2019. © Keenetic Ltd., 2019. Все права защищены.

Воспроизведение, адаптация, перевод и распространение данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения Keenetic запрещены — за исключением случаев, допускаемых законодательством об авторском праве. Упоминаемые названия продуктов или компаний могут быть товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. Keenetic оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, а также в сам документ в любое время без предварительного уведомления.

